


# **PBS150** Granular

**Multi-rango a largo plazo**  
**Tensioactivo del suelo**

- Verdadero surfactante 3D
- Reduce las condiciones hidrofóbicas
- Mejora la tolerancia al estrés
- Reduce el uso de agua hasta un 30%.
- Proporciona uniformidad en la humedad del suelo

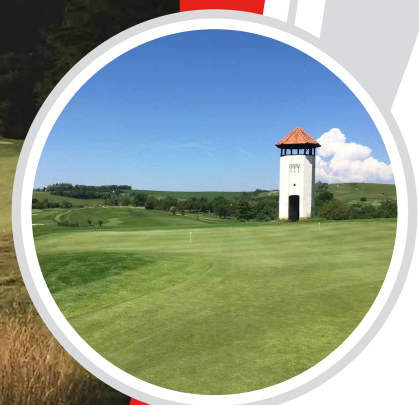

**AQUA·AID**

Aqua Aid Europe B.V.

+31 (0)85 902 1180 • info@aquaaid.eu  
[www.aquaaid.eu](http://www.aquaaid.eu)

# PBS150 Granular

## Multi-rango Tensioactivo del suelo

El **PBS150** Granular es un tensioactivo granular de larga duración que utiliza una estructura molecular tensioactiva multiramificada única para abordar la fuente de pérdida de rendimiento: la biodegradación de la molécula de tensioactivo por los microbios del suelo. Este aumento del rendimiento puede reducir las condiciones hidrofóbicas de forma sostenible hasta 150 días. **PBS150** Granular también puede restablecer el movimiento uniforme del agua dentro y a través del perfil del suelo. Cuando se utiliza de acuerdo con las instrucciones del producto, **PBS150** Granular es fácil de usar, no es perjudicial para las plantas y puede aplicarse en cualquier momento del año para evitar el impacto perjudicial del estrés por repelencia al agua y las manchas secas localizadas. **PBS150** Granular es seguro para las plantas cuando se utiliza según las recomendaciones.

### DETALLES DEL PRODUCTO

- Reduce las condiciones hidrofóbicas de forma sostenible
- Fomenta un patrón de hidratación y rehidratación que mejora la cantidad de agua disponible en el perfil del suelo para satisfacer las demandas metabólicas de la planta
- Restablece el movimiento uniforme del agua dentro y a través de la matriz del suelo
- Mejora la tolerancia al estrés
- Reduce el uso de agua hasta un 30%.
- Longevidad de hasta 5 meses
- Verdadero surfactante 3D

### INSTRUCCIONES DE USO

**PBS150** Granular a 160 - 240 KG / Ha en un intervalo de 6 - 10 semanas. 160 KG de **PBS150** Granular equivale a 10L de **PBS150** Líquido.

Disponible en bolsas de 20 kg  
Consulte la disponibilidad con su distribuidor

**PAÍS DE ORIGEN:** Países Bajos



### COMPOSICIÓN:

Ingredientes Activos:  
Polioxialquileno octahidroxí  
polímeros.....6.25%

Ingrediente inerte:  
Soporte cerámico poroso ..... 93.75%

Distribuido por:



C/Castelló 80  
17485 VILA-SACRA (GIRONA)  
T. 972671646 / info@servicentre.es  
www.servicentre.es